

ГОЛОВКИ ОБСАДНОЙ ТРУБЫ TENSION SPOOL


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: hartmann.nt-rt.ru || эл. почта: hnm@nt-rt.ru

Головка обсадной трубы, тип Tension Spool

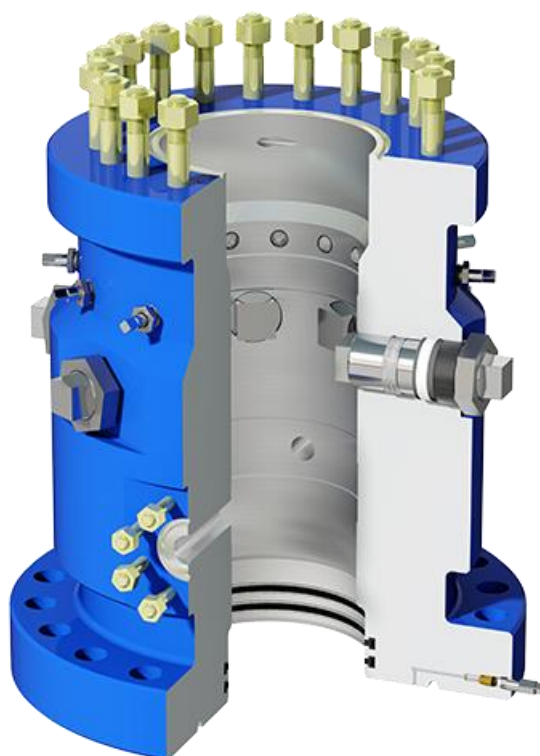

Арматура HARTMANN VALVES серии Tension Spool — это головка обсадной трубы с изменяемым местоположением выточки, которое позволяет подводить крепление для подвешивания внатяжку. В зависимости от выбранной колонны обсадных и транспортных труб возможна ограниченная или неограниченная длина подведения.

Технические характеристики:

- Конструкция соответствует стандарту API 6A
- Со стороны обсадной трубы в нижнем фланце — уплотнение P, FS, эластомерная или металлическая уплотнительная система
- Подвешивание с помощью сегментов, болтов или колодок, выдерживающих вес более 350 т
- Нижнее и верхнее соединения — фланцевые, быстроразъемные или зажимные

Ассортимент продукции

- Соединительные размеры API: 7 1/16", 9", 11", 13 5/8", 16 3/4", 18 5/8", 20 3/4", 21 1/4"
- Ступени давления API: 2000 фунтов/кв. дюйм, 3000 фунтов/кв. дюйм, 5000 фунтов/кв. дюйм, 10 000 фунтов/кв. дюйм
- Температурные классы API: K,L,N,P,R,S,T,U,V,X,Y (от -60 до + 350°C)
- Классы материала API: AA,BB,CC,DD,EE,FF,HH
- Классы качества API: PSL 1, PSL 2, PSL 3/3G
- Можно заказать другие варианты исполнения!

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: hartmann.nt-rt.ru || эл. почта: hnm@nt-rt.ru